



iROBO-5000-210i2T-G4

Основные особенности

- Диагональ экрана 21.5"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Ёмкостный сенсорный экран
- Безвентиляторное охлаждение корпуса
- Входное напряжение питания 12В/19В/24В DC
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Материал передней панели: Алюминий
Вид монтажа: Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100

Степень защиты

По передней панели: IP65

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экран: 21.5"
Максимальное разрешение: 1920x1080 (FHD)
Соотношение сторон: 16:9
Яркость номинальная: 250 кд/м2
Тип сенсорного экран: Ёмкостный

Процессор

Поколение процессора: Coffee Lake
Тип установленного процессора: Intel Core i3-9100TE
Частота процессора: 3.2 ГГц
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i5-9500TE, Intel Core i7-9700TE

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400, DDR4 2666
Разъемы для модулей оперативной памяти: 1x 260-пин SO-DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: 1xVGA, 1xHDMI 1.4b, 1xDisplay Port v1.2 (DP++)

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: 2

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232: 1
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB всего: 2
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.0: 2

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA3, SSD
Количество жестких дисков: 1
Объем накопителя: 256Гб
Поддержка mSATA: Да

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 2
Слотов Mini-PCIe: 1
Слотов M.2: 1

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Индикаторы и органы управления

Индикаторы: Индикатор питания
Органы управления: On/Off, 1xReset, Переключатель AT/ATX

Источник питания

Входное напряжение питания DC: 12В/19В/24В
Тип источника питания: Внешний адаптер питания AC/DC

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Astra Linux, РЕД ОС

Габариты и вес

Ширина: 547.59 мм.
Высота: 339.05 мм.
Глубина: 75.6 мм.
Вес: 8.4 кг. (нетто) / 11.3 кг (брутто)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 50 °C
Влажность: 20 ... 90 % (без конденсации)


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: EAC, CE





Размеры и габариты

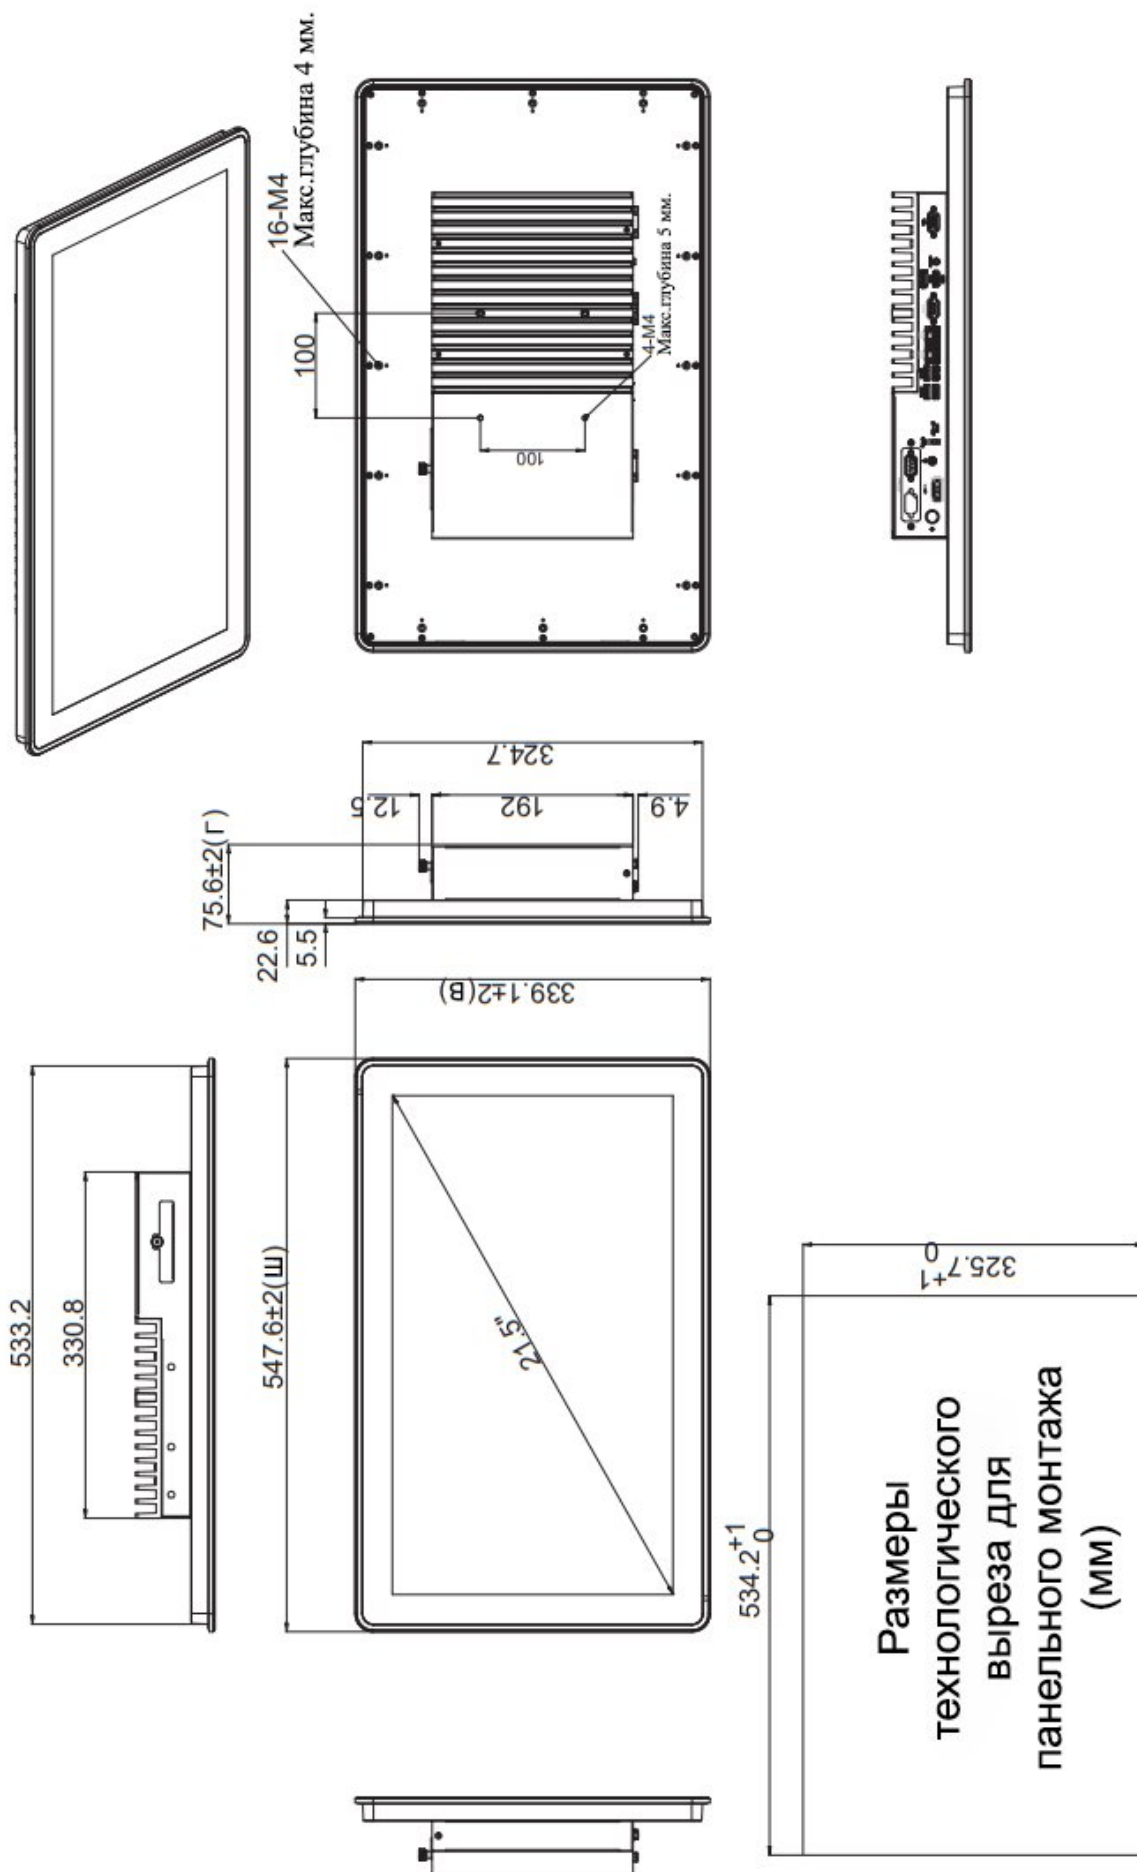

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Набор для монтажа в панель - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Кабель питания 220В - 1 шт.