

iROBO-5000-50S2T-G5



Основные особенности

- Диагональ экрана 15"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Резистивный сенсорный экран
- Входное напряжение питания 100~240В AC
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Материал передней панели: Алюминий
Вид монтажа: Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100

Степень защиты

По передней панели: IP65

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экран: 15"
Максимальное разрешение: 1280x1024 (SXGA)
Соотношение сторон: 4:3
Яркость номинальная: 300 кд/м2
Тип сенсорного экрана: Резистивный

Процессор

Поколение процессора: Alder Lake
Тип установленного процессора: Intel Pentium G7400
Частота процессора: 3.70 ГГц
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3-12100, Intel Core i5-12400, Intel Core i7-12700 (до 35Вт / 65Вт)

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 3200
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2x 260-пин SO-DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: VGA, HDMI, Display Port

Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel i219-V, Intel i225V
Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: 1
Портов Ethernet 10/100/1000/2500 Mbit/s: 1

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232: 1
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB v2.0: 4
Портов USB v3.2: 2

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA3, SSD
Количество жестких дисков: 1
Объем накопителя: 256 ГБ

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 3
Слотов PCIe-16: 1
Слотов Mini-PCIe: 1
Слотов M.2: 2 (ключ E)

Охлаждение

Тип: Встроенный вентилятор

Индикаторы и органы управления

Индикаторы: Индикатор питания
Органы управления: On/Off

Источник питания

Входное напряжение питания AC: 100В~240В
Тип источника питания: Встроенный промышленный

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Windows 11, Astra Linux

Габариты и вес


Ширина: 378,3 мм.
Высота: 310,3 мм.
Глубина: 88,8 мм.

Условия эксплуатации



Температура эксплуатации: 0 ... 50 °C
Влажность: 10 ... 90 % (без конденсации)

Стандарты и сертификаты


Сертификаты: EAC, CE, FCC Class A

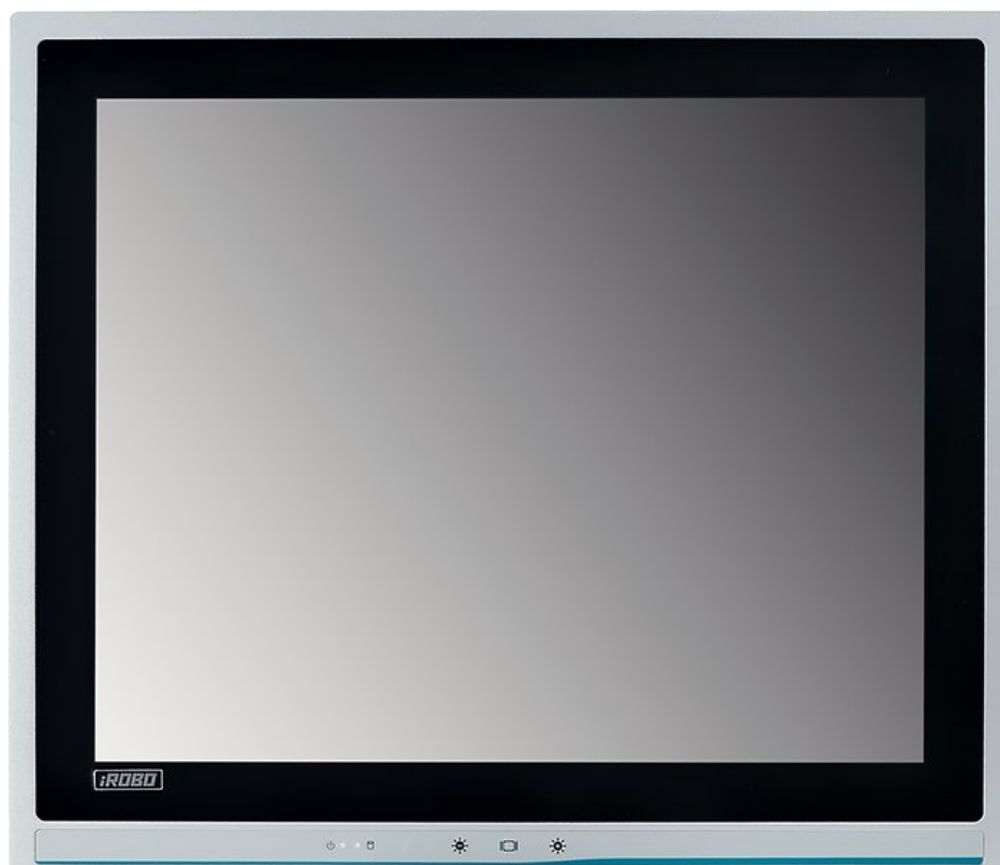



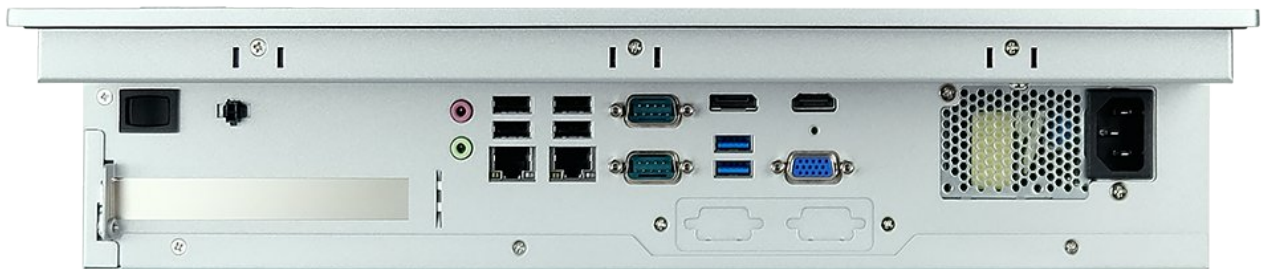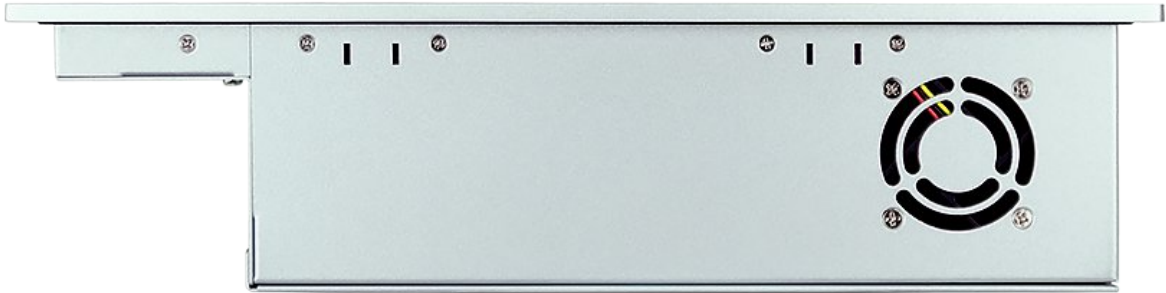

Размеры и габариты

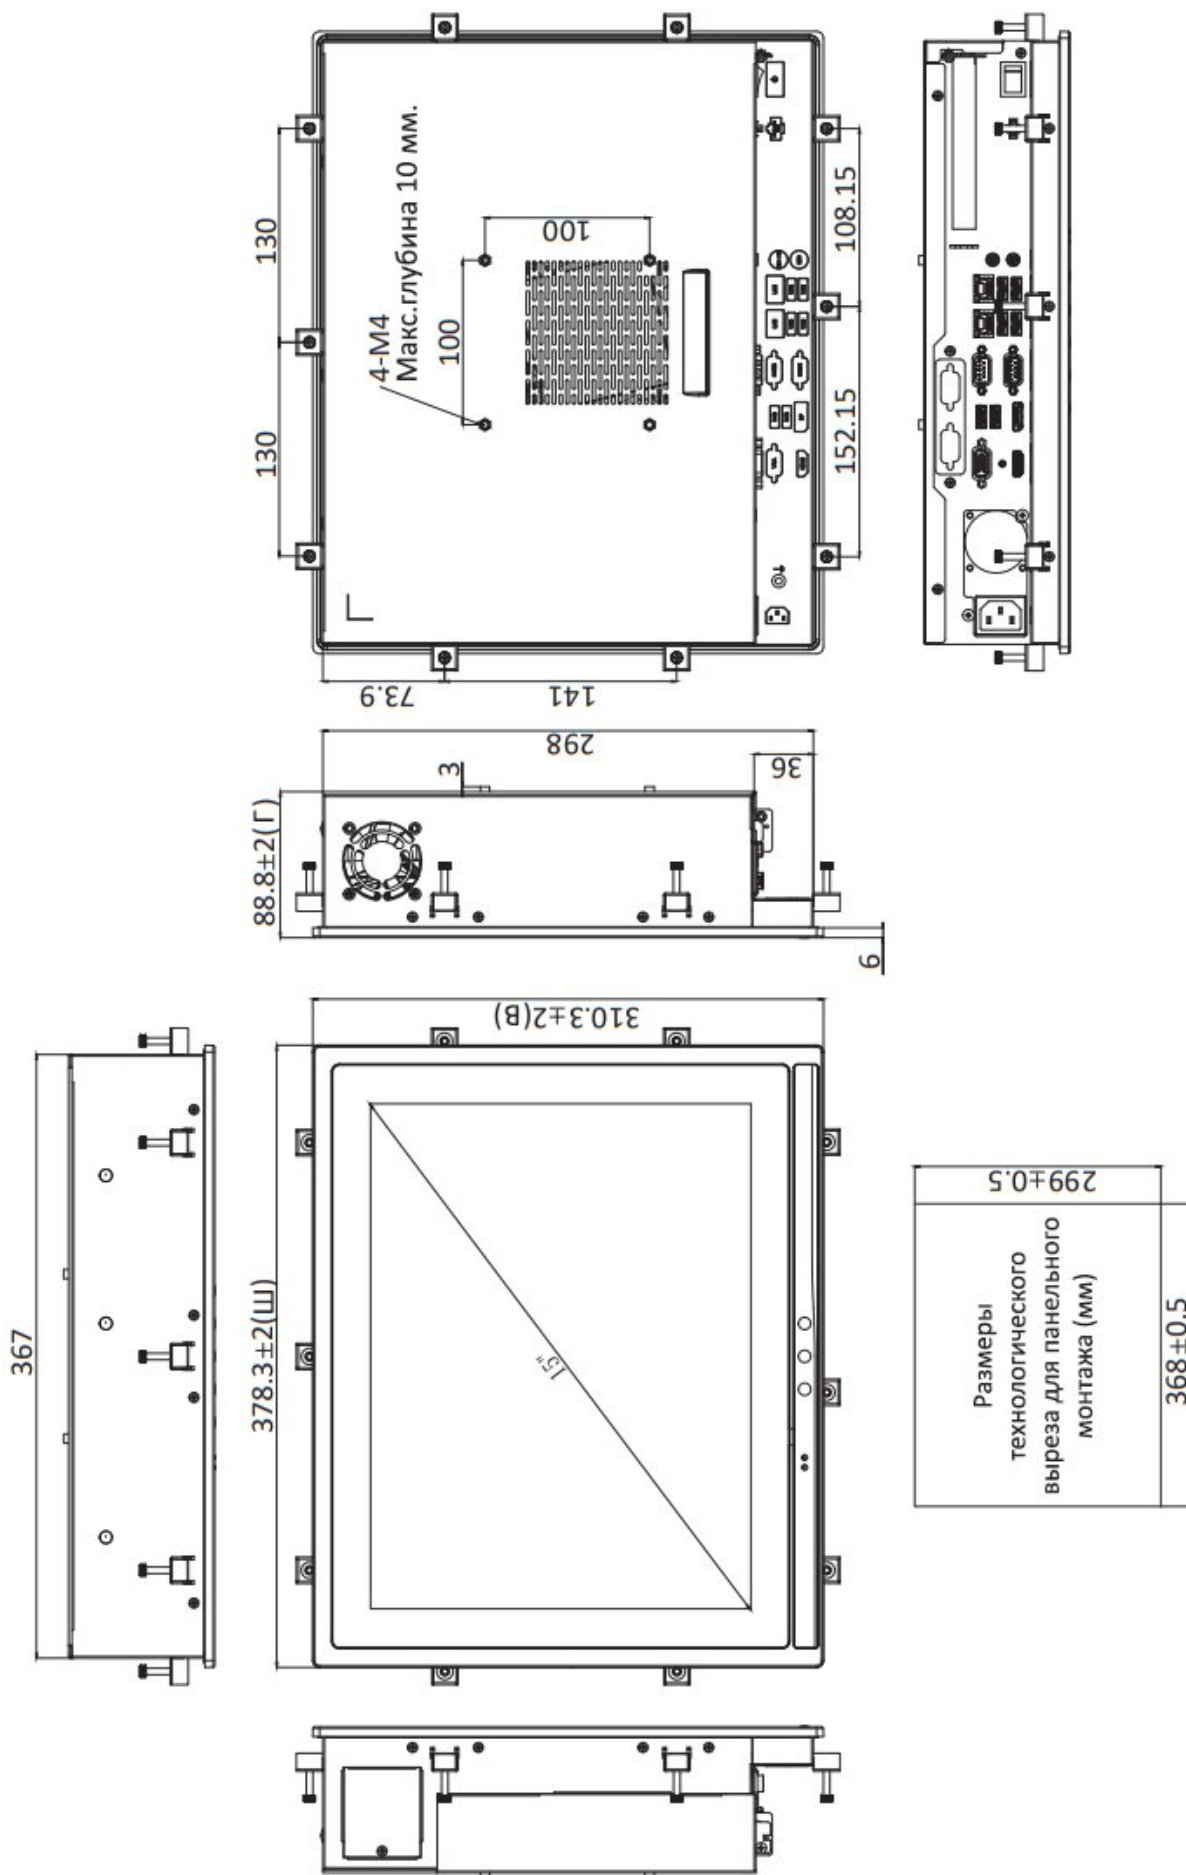

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Набор для монтажа в панель - 1 шт.

Кабель питания 220В - 1 шт.