

# iROBO-2000-23i2-HR



## Основные особенности

- Стальной 2U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров Intel Pentium G3420, Intel Core i7/ i5/ i3
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Длительная наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

IPC2U

### Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Стальной корпус

Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку

Высота: 2U

### Процессор

Тип установленного процессора: Intel Pentium G3460

Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7/i5/i3, Intel Pentium

Разъем процессора: LGA 1150

Частота процессора: 3.5 ГГц

### Чипсет

Intel Q87

### Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3 1600 МГц

Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR3 DIMM 240 пин

Установленный объем оперативной памяти: 2 ГБ

Тип установки: Съемный

Максимальный объем оперативной памяти: 16 ГБ

### Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: 1xVGA

### Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Контроллер Ethernet: Intel i217LM 10/100/1000 Mbps, Intel I210-AT

### Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 5 (опционально)

COM портов RS-232: 4

COM портов RS-232/422/485: 1

Портов USB всего: 4

Портов USB v2.0: 2

Портов USB v3.0: 2

Параллельный порт: LPT

### Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3,5 - внутренние": 2

Дверца для накопителей: да

### Дисковые контроллеры

Каналов SATA 3: 6

Уровень RAID SATA 3: 0, 1, 5, 10

### Устройства хранения данных

Тип накопителя 3.5": SATA 3, HDD

Количество жестких дисков: 1

Объем одного установленного жесткого диска: 1000 ГБ

Оптический привод: Slim DVD-RW

### Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 4

Слотов PCI Express x1: 1

Слотов PCI Express x16: 1

Тип сигнала PCI Express x16: 1xPCI Express x16

Слотов PCI: 2

### Сторожевой таймер

Программный: Да

### Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы

Количество вентиляторов: 3x 80x80мм

Пылезащитный воздушный фильтр: да

### Источник питания

Тип источника: Промышленный ATX PS/2

Выходная мощность: 400 Вт

Входное напряжение питания AC: 90...240 В

### Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Linux OS

### Габариты и вес

Ширина: 483 мм

Высота: 88 мм

Глубина: 450 мм

Вес: 15 кг

### Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C

Влажность: 5 ... 95 %

Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц

Удар: 10G (11мс)


### Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

## Внешний вид



## Размеры и габариты

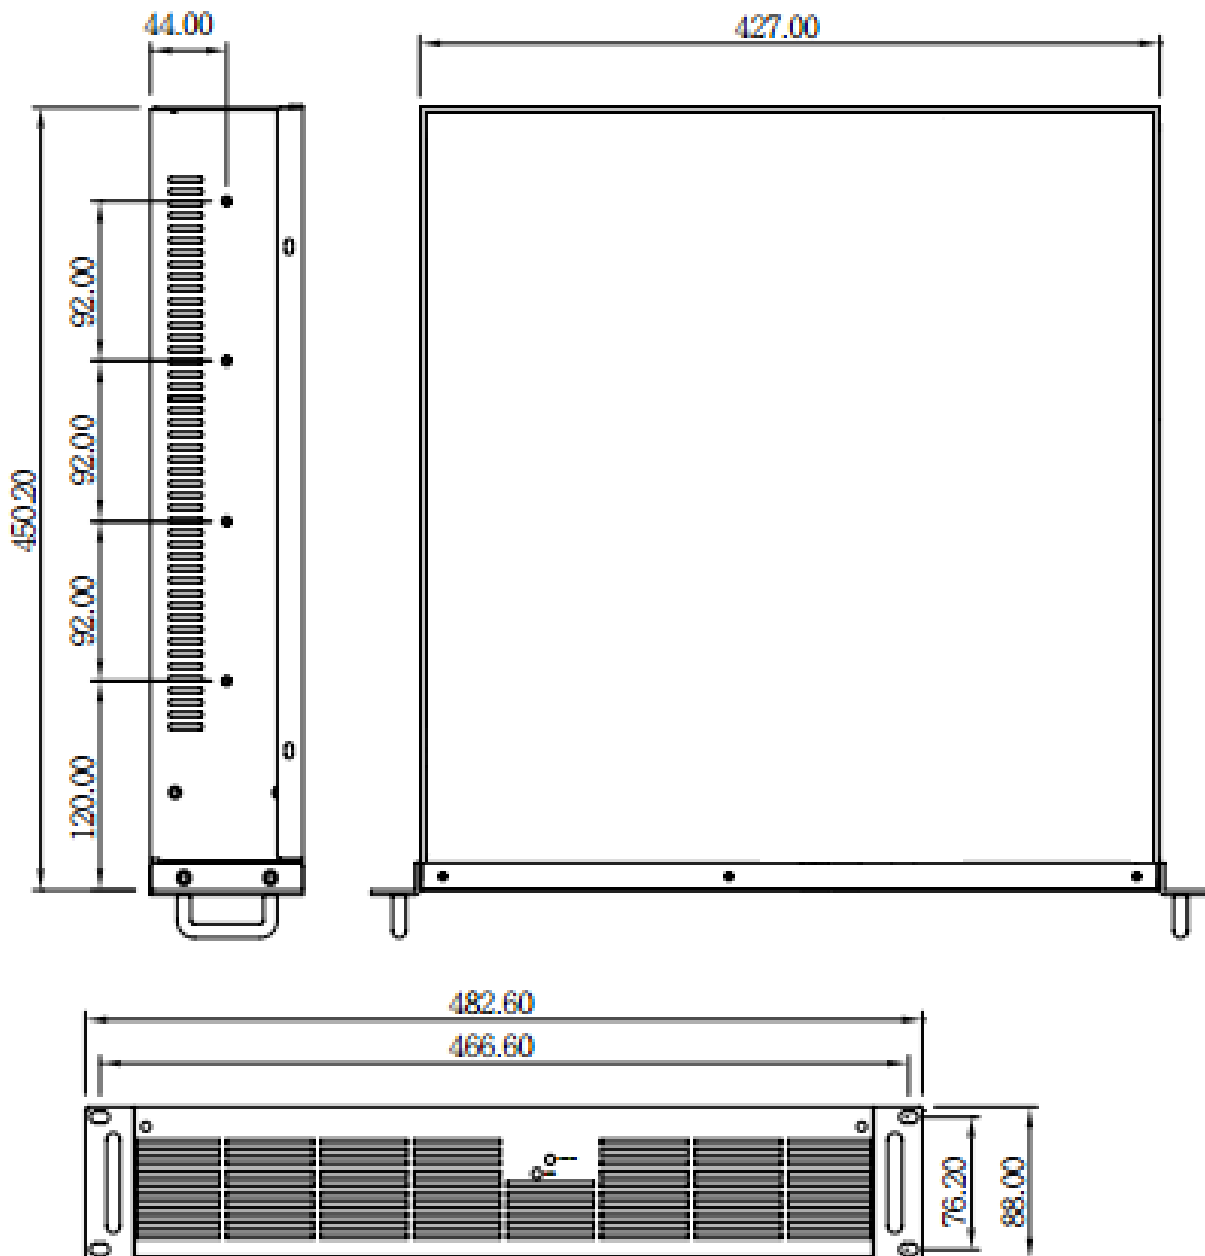

## Комплектация

---

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

## Дополнительные опции

---



COM-кабель, DB9, RS-232



LPT-кабель с брекетоm



20” стальные направляющие для монтажа 19” корпуса в стойку

---