

iROBO-3000-03i4-TRHN



Основные особенности

- Стальной корпус с защитой от ЭМИ
- Возможность установки на стол или монтажа на стену
- Поддержка процессоров Intel Core i3/ i5/ i7, Intel Pentium
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Стальной корпус
Вид монтажа: Настольный, монтаж на стене

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3-4130
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3/i5/i7, Intel Pentium
Разъем процессора: LGA 1150
Частота процессора: 3.4 ГГц

Чипсет

Intel Q87

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3 1600
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR3 DIMM 240 пин
Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ
Тип установки: Съёмный
Максимальный объем оперативной памяти: 16 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в чипсет
Разъемы: VGA

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel i217LM 10/100/1000 Mbps, Intel I210-AT

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 5 (опционально)
COM портов RS-232: 4
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB всего: 4
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.0: 2
Параллельный порт: LPT

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3.5" — внутренние: 1
Количество отсеков для 2.5" — съемные: 2

Дисковые контроллеры

Каналов SATA 3: 6
Уровень RAID SATA 3: 0, 1, 5, 10

Устройства хранения данных

Тип накопителя 3.5": SATA 3, HDD
Количество жестких дисков: 2
Объем накопителя: 1000 Гб
Оптический привод: DVD-RW

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 4
Слотов PCI Express x4: 1
Тип сигнала PCI Express x4: 1xPCI Express x4
Слотов PCI Express x16: 1
Тип сигнала PCI Express x16: 1xPCI Express x16
Слотов PCI: 2

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы
Количество вентиляторов: 1x 120x120мм
Пылезащитный воздушный фильтр: да

Источник питания

Тип источника: Промышленный, Mini-Redundant
Выходная мощность: 400 Вт
Входное напряжение AC: 90 ... 240

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Linux OS

Габариты и вес

Ширина: 307 мм
Высота: 177 мм
Глубина: 412 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C
Влажность: 5 ... 95 % (без образования конденсата)
Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц
Удар: 10G (11мс)


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

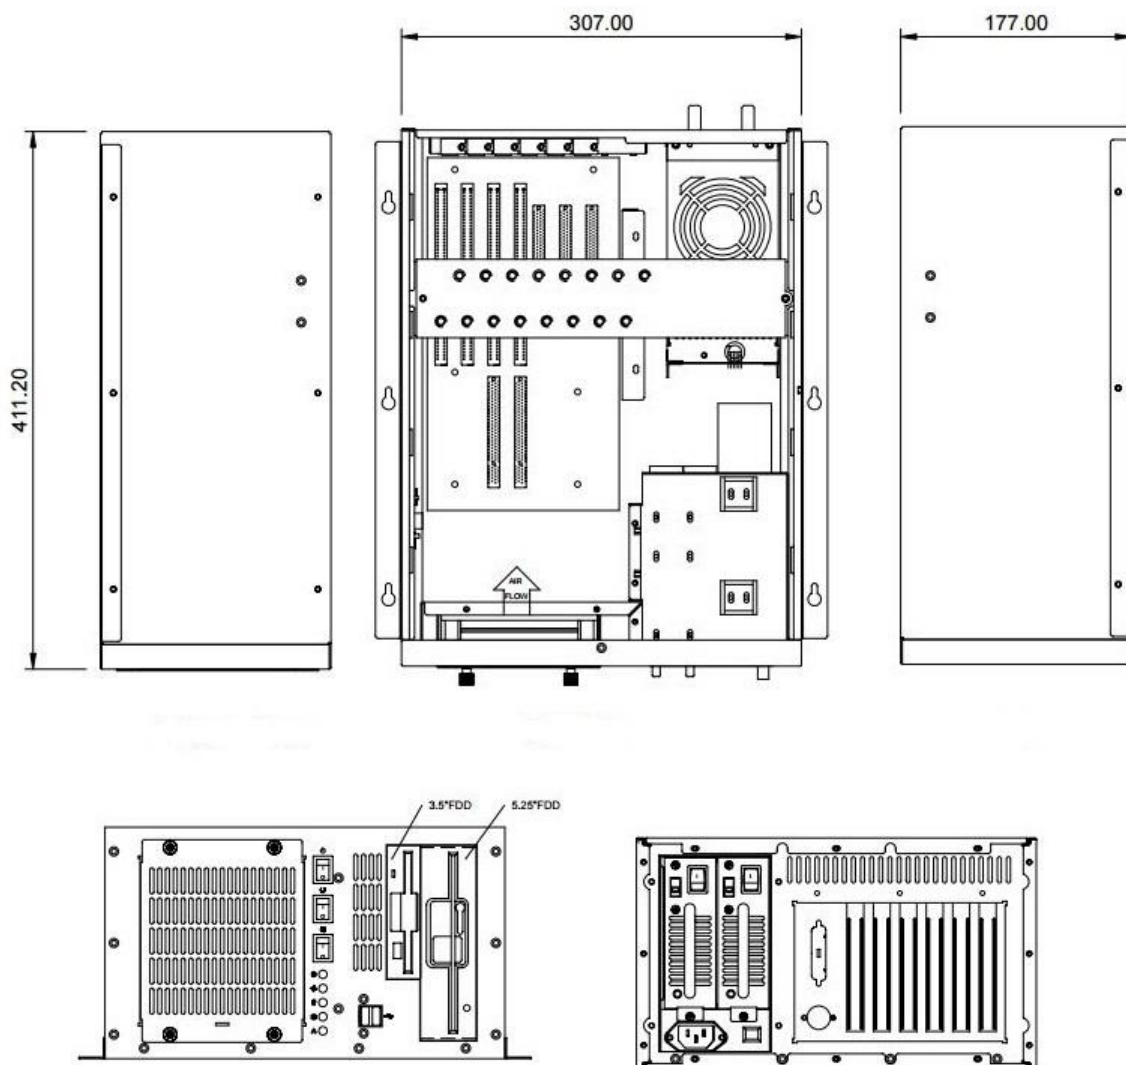

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Комплект для монтажа на стену – 1шт.

Дополнительные опции



Двухпортовый кабель COM с планкой



Двухпортовый кабель USB 2.0



Планка с кабелем Audio
