

# iROBO-5000-70S2T-G5



## Основные особенности

- Диагональ экрана 17"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Резистивный сенсорный экран
- Входное напряжение питания 100~240В AC
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Металлический корпус  
**Материал передней панели:** Алюминий  
**Вид монтажа:** Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100

### Степень защиты

**По передней панели:** IP65

### Дисплей

**Тип дисплея:** LCD TFT  
**Диагональ экран:** 17"  
**Максимальное разрешение:** 1280x1024 (SXGA)  
**Соотношение сторон:** 4:3  
**Яркость номинальная:** 250 кд/м2  
**Тип сенсорного экрана:** Резистивный

### Процессор

**Поколение процессора:** Alder Lake  
**Тип установленного процессора:** Intel Pentium G7400  
**Частота процессора:** 3.70 ГГц  
**Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i3-12100, Intel Core i5-12400, Intel Core i7-12700 (до 35Вт / 65Вт)

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR4 3200  
**Разъемы для модулей оперативной памяти:** 2x 260-пин SO-DIMM  
**Установленный объем оперативной памяти:** 8 ГБ  
**Максимальный объем оперативной памяти:** 64 ГБ

### Видеоадаптер

**Видеоконтроллер:** Встроен в процессор  
**Разъемы:** VGA, HDMI, Display Port

### Сетевые интерфейсы

**Контроллер Ethernet:** Intel i219-V, Intel i225V  
**Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s:** 1  
**Портов Ethernet 10/100/1000/2500 Mbit/s:** 1

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов всего:** 2  
**COM портов RS-232:** 1  
**COM портов RS-232/422/485:** 1  
**Портов USB v2.0:** 4  
**Портов USB v3.2:** 2

### Устройства хранения данных

**Тип накопителя 2.5":** SATA3, SSD  
**Количество жестких дисков:** 1  
**Объем накопителя:** 256 ГБ

### Слоты расширения

**Всего слотов расширения:** 3  
**Слотов PCIe-16:** 1  
**Слотов Mini-PCIe:** 1  
**Слотов M.2:** 2 (ключ E)

### Охлаждение

**Тип:** Встроенный вентилятор

### Индикаторы и органы управления

**Индикаторы:** Индикатор питания  
**Органы управления:** On/Off

### Источник питания

**Входное напряжение питания AC:** 100В~240В  
**Тип источника питания:** Встроенный промышленный

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Windows 10, Windows 11, Astra Linux

### Габариты и вес


**Ширина:** 412,13 мм.  
**Высота:** 353,55 мм.  
**Глубина:** 88,8 мм.

### Условия эксплуатации



**Температура эксплуатации:** 0 ... 50 °C  
**Влажность:** 10 ... 90 % (без конденсации)

### Стандарты и сертификаты


**Сертификаты:** EAC, CE, FCC Class A

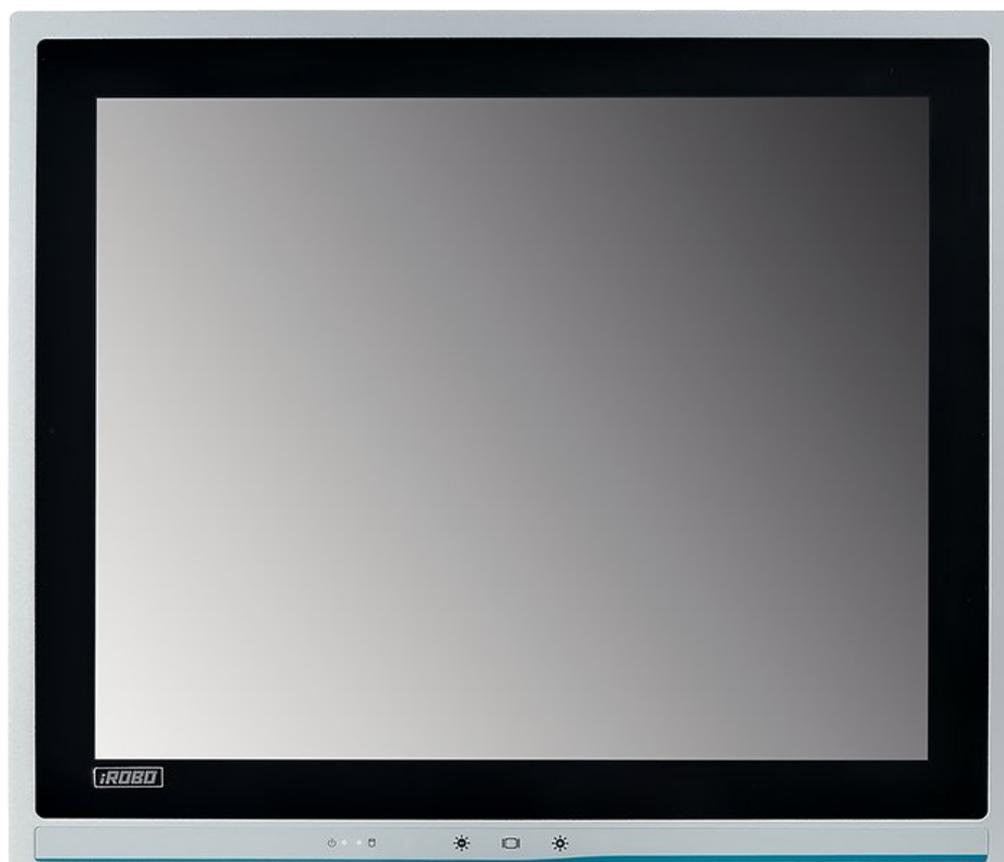



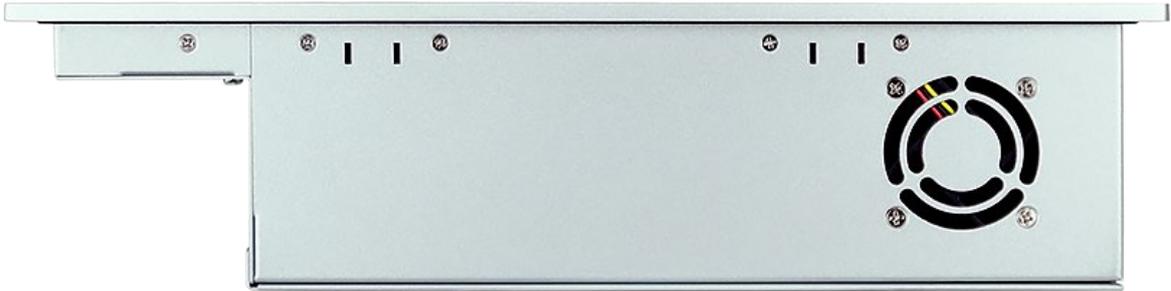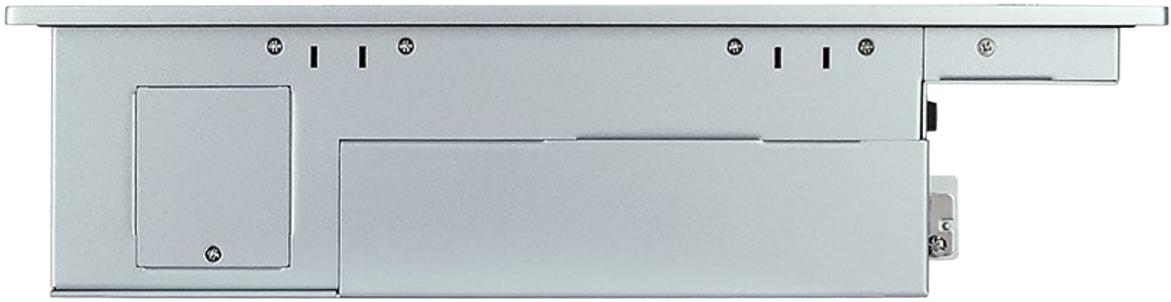

# Размеры и габариты

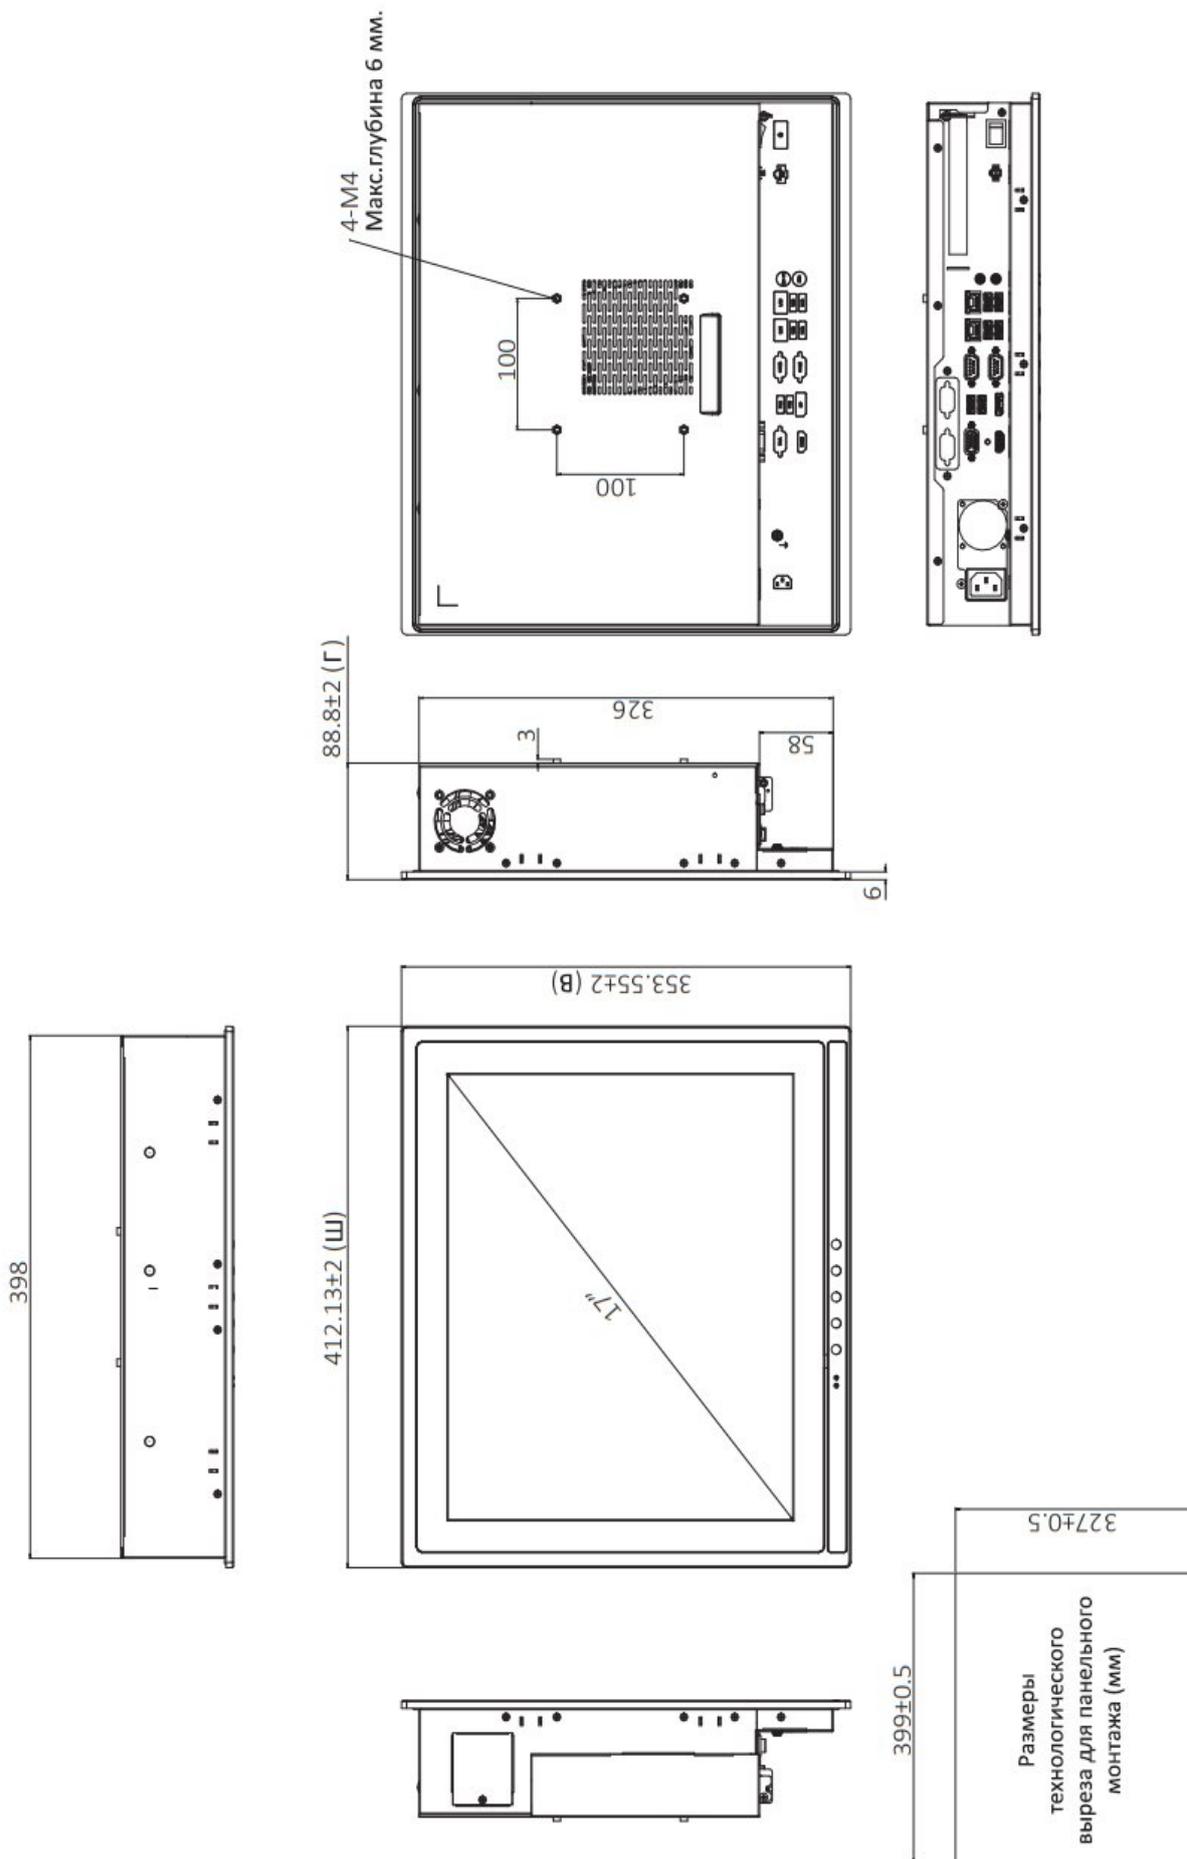

## Комплектация

---

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Набор для монтажа в панель - 1 шт.

Кабель питания 220В - 1 шт.