

iROBO-2000-20i3-G4



Основные особенности

- Металлический 2U корпус
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 8-го/9-го поколений Intel Pentium/Core-i3/i5/i7
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Стальной корпус
Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку
Высота: 2U

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Pentium G5400
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium (8-е/9-е поколения Intel Coffee Lake)
Разъем процессора: LGA1151
Частота процессора: 3.7 ГГц

Чипсет

Intel Q370

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2666
Разъемы для модулей оперативной памяти: 4xDDR4 DIMM 288-пин
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 128 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel I210-AT, Intel i219-LM (PXE, WoL, Teaming support)

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 1
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB всего: 8
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.1: 6

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC886
Тип: встроен в Chipset

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3,5" - внутренние: 1
Количество отсеков для 5,25" - внутренние: 2
Количество отсеков для 2,5" - внутренние: 1

Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 6
Уровень RAID SATA3: 0, 1, 5, 10 (для реализации функции RAID необходимо как минимум 2 накопителя)

Устройства хранения данных

Тип накопителя SSD: 2,5"
Объем накопителя: 256 ГБ
Оптический привод: DVD-RW (опционально)

Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 4 (низкопрофильные)
Слотов PCIe x4: 1
Тип сигнала PCIe x4: 1xPCIe x4
Слотов PCIe x16: 1
Тип сигнала PCIe x16: 1xPCIe x16
Слотов PCI: 2
Слотов M.2: 1xKey-E 2230 (WLAN/Bluetooth))

Сторожевой таймер

Программный: Да

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы
Количество вентиляторов: 1x 120x120мм, 1x 80x80мм
Пылезащитный воздушный фильтр: Да

Источник питания

Тип источника: ATX PS/2, Дублированный, Mini-Redundant
Выходная мощность: 500 Вт
Входное напряжение питания AC: 90 ... 240 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Astra Linux, ALT Linux, Windows 11, РЕД ОС

Габариты и вес

Ширина: 482 мм
Высота: 88 мм
Глубина: 357 мм
Вес: 9 кг

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C
Влажность: 5 ... 95 %
Вибрация: 2.5G (пик-пик), 15...500Гц
Удар: 10G (11мс)

Стандарты и сертификаты


Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Внешний вид





Размеры и габариты

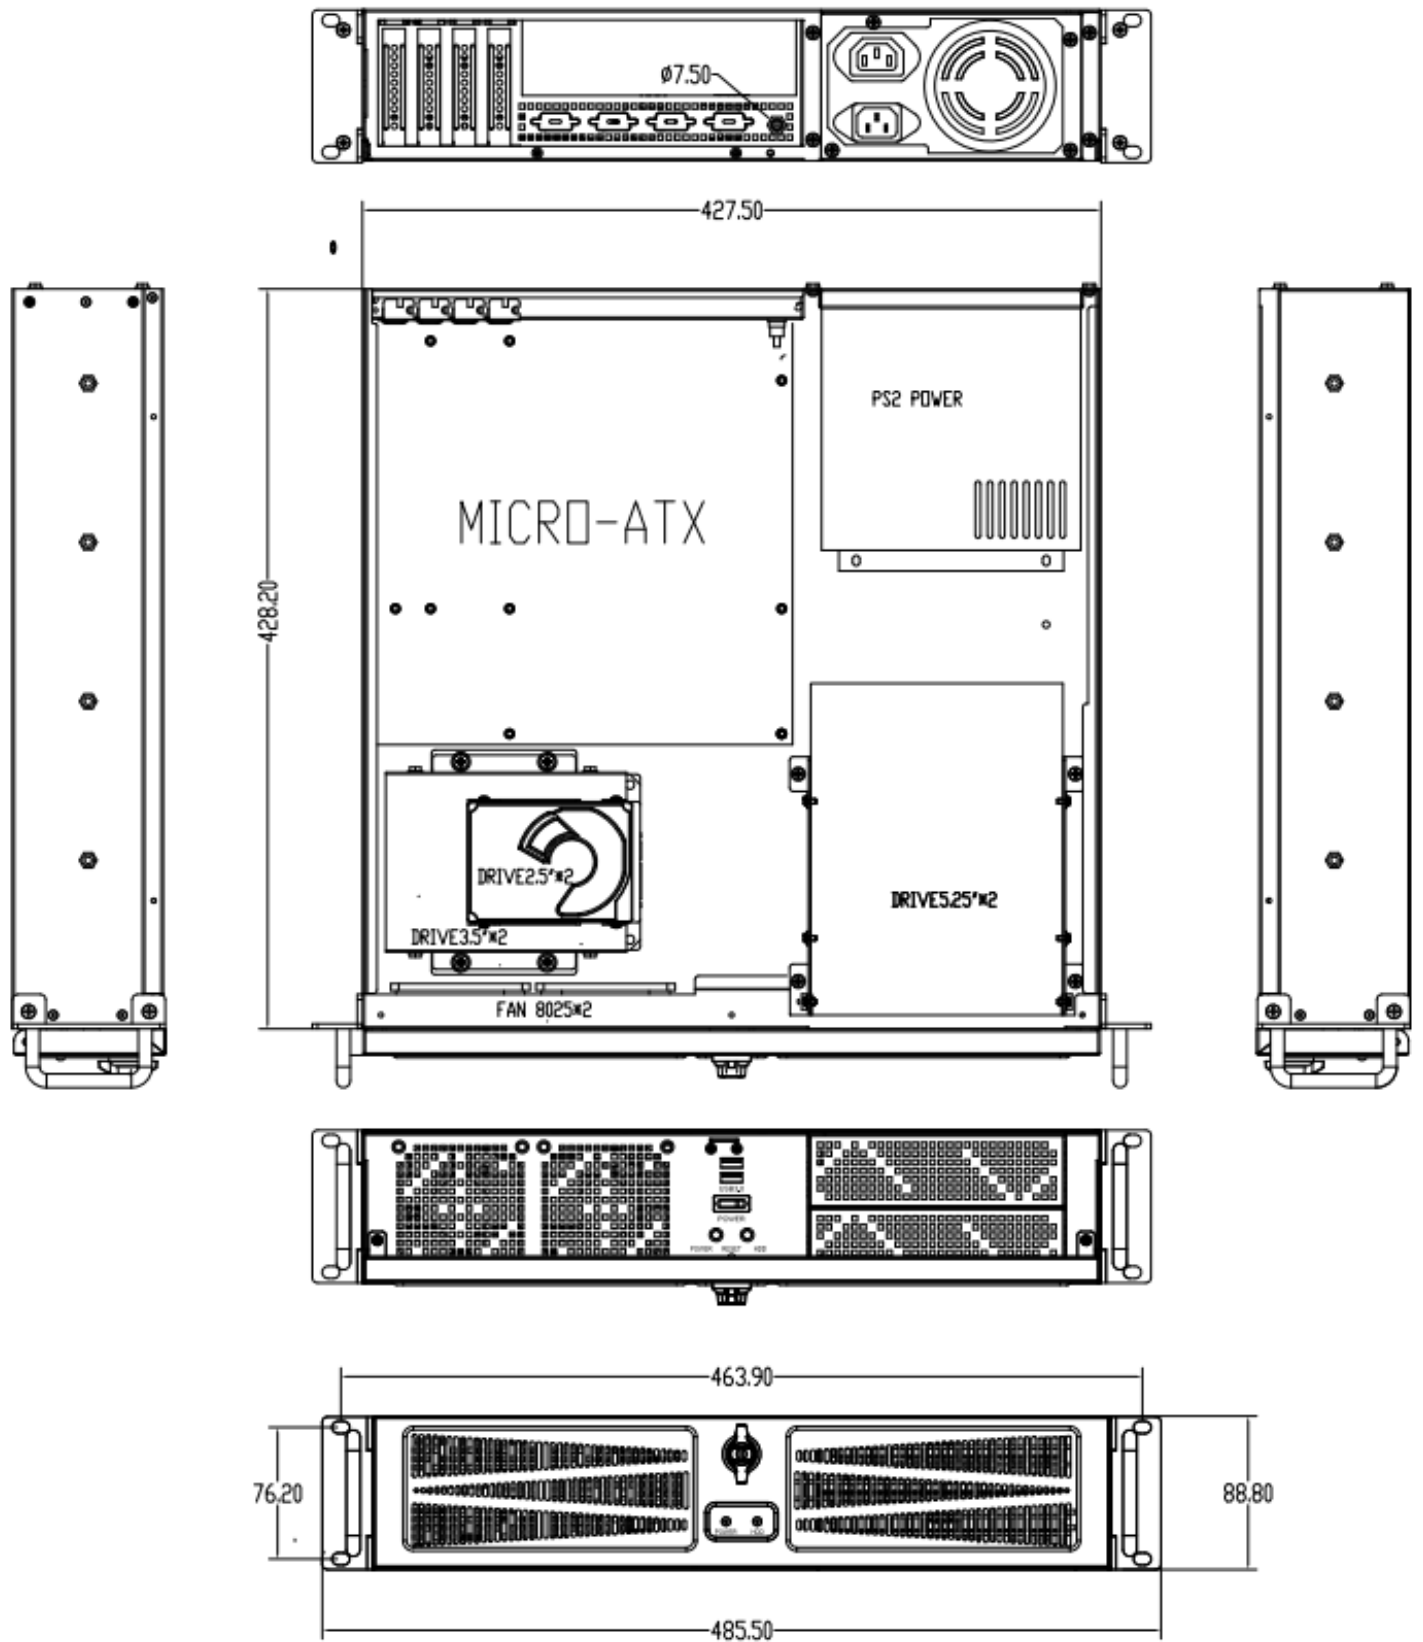

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.