

# iROBO-5000-210i2TR-G4



## Основные особенности

- Диагональ экрана 21.5"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Ёмкостный сенсорный экран
- Безвентиляторное охлаждение корпуса
- Входное напряжение питания 19В~28В DC
- Поддержка RAID 0/1
- Комплектация паспортом на русском языке
- Рабочая температура -20~60 °C

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Металлический корпус  
**Материал передней панели:** Алюминий  
**Вид монтажа:** Настольный, Монтаж в панель, Монтаж на стене, VESA 100, VESA 75

### Степень защиты

**По передней панели:** IP65

### Дисплей

**Тип дисплея:** LCD TFT  
**Диагональ экран:** 21.5"  
**Максимальное разрешение:** 1920x1080 (FHD)  
**Соотношение сторон:** 16:9  
**Яркость номинальная:** 400 кд/м2  
**Тип сенсорного экрана:** Ёмкостный

### Процессор

**Поколение процессора:** Coffee Lake  
**Тип установленного процессора:** Intel Core i3-9100TE  
**Частота процессора:** 3.2 ГГц  
**Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i5-9500TE, Intel Core i7-9700TE

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR4  
**Разъемы для модулей оперативной памяти:** 2x 260-пин SO-DIMM  
**Установленный объем оперативной памяти:** 8 ГБ  
**Максимальный объем оперативной памяти:** 64 ГБ

### Видеоадаптер

**Видеоконтроллер:** Встроен в процессор  
**Разъемы:** 3x Display Port

### Сетевые интерфейсы

**Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s:** 2

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов всего:** 2  
**COM портов RS-232/422/485:** 2  
**Портов USB всего:** 4  
**Портов USB v3.x:** 4

### Устройства хранения данных

**Тип накопителя 2.5":** SATA3, SSD  
**Объем накопителя №1:** 256Гб  
**Кол-во одинаковых накопителей:** 2  
**Поддержка RAID:** 0/1

### Слоты расширения

**Всего слотов расширения:** 2  
**Слотов M.2:** 2

### Охлаждение

**Тип:** Безвентиляторный

### Индикаторы и органы управления

**Индикаторы:** Индикатор питания  
**Органы управления:** On/Off, 1xReset,

### Источник питания

**Входное напряжение питания DC:** 19В~28В  
**Тип источника питания:** Внешний адаптер питания AC/DC

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Windows 10, Astra Linux, Debian 10, Debian 11

### Габариты и вес



**Ширина:** 537.8 мм.  
**Высота:** 329.26 мм.  
**Глубина:** 88.8 мм.

### Условия эксплуатации


**Температура эксплуатации:** -20 ... 60 °C  
**Влажность:** 10 ... 90 % (без конденсации)

### Стандарты и сертификаты

**Сертификаты:** CE, FCC

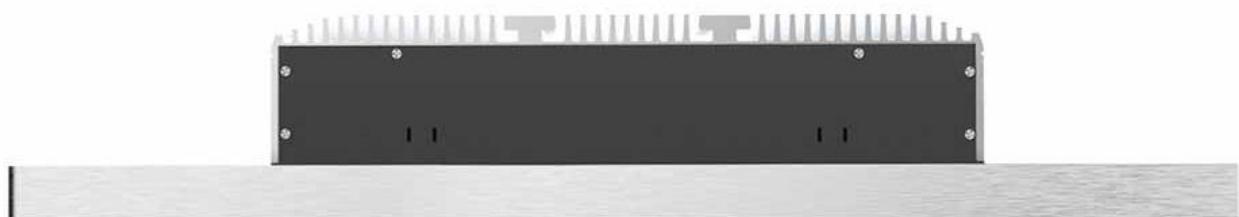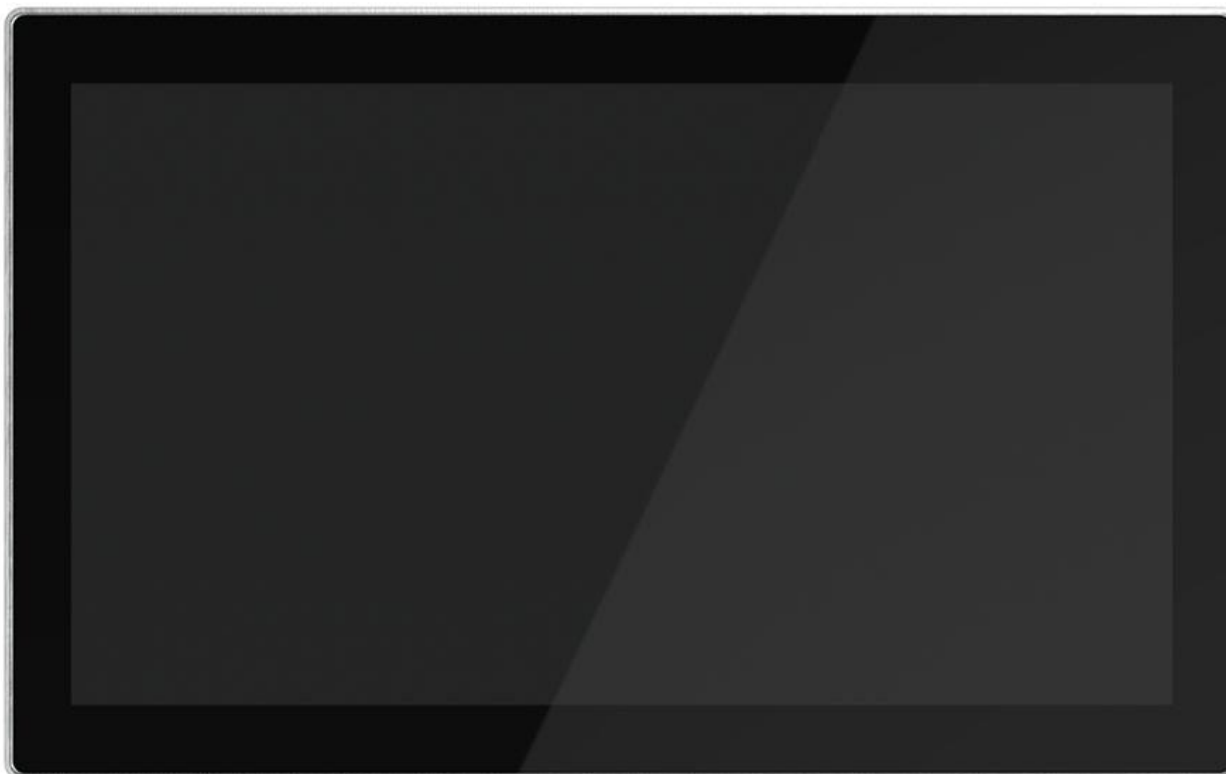

# Размеры и габариты

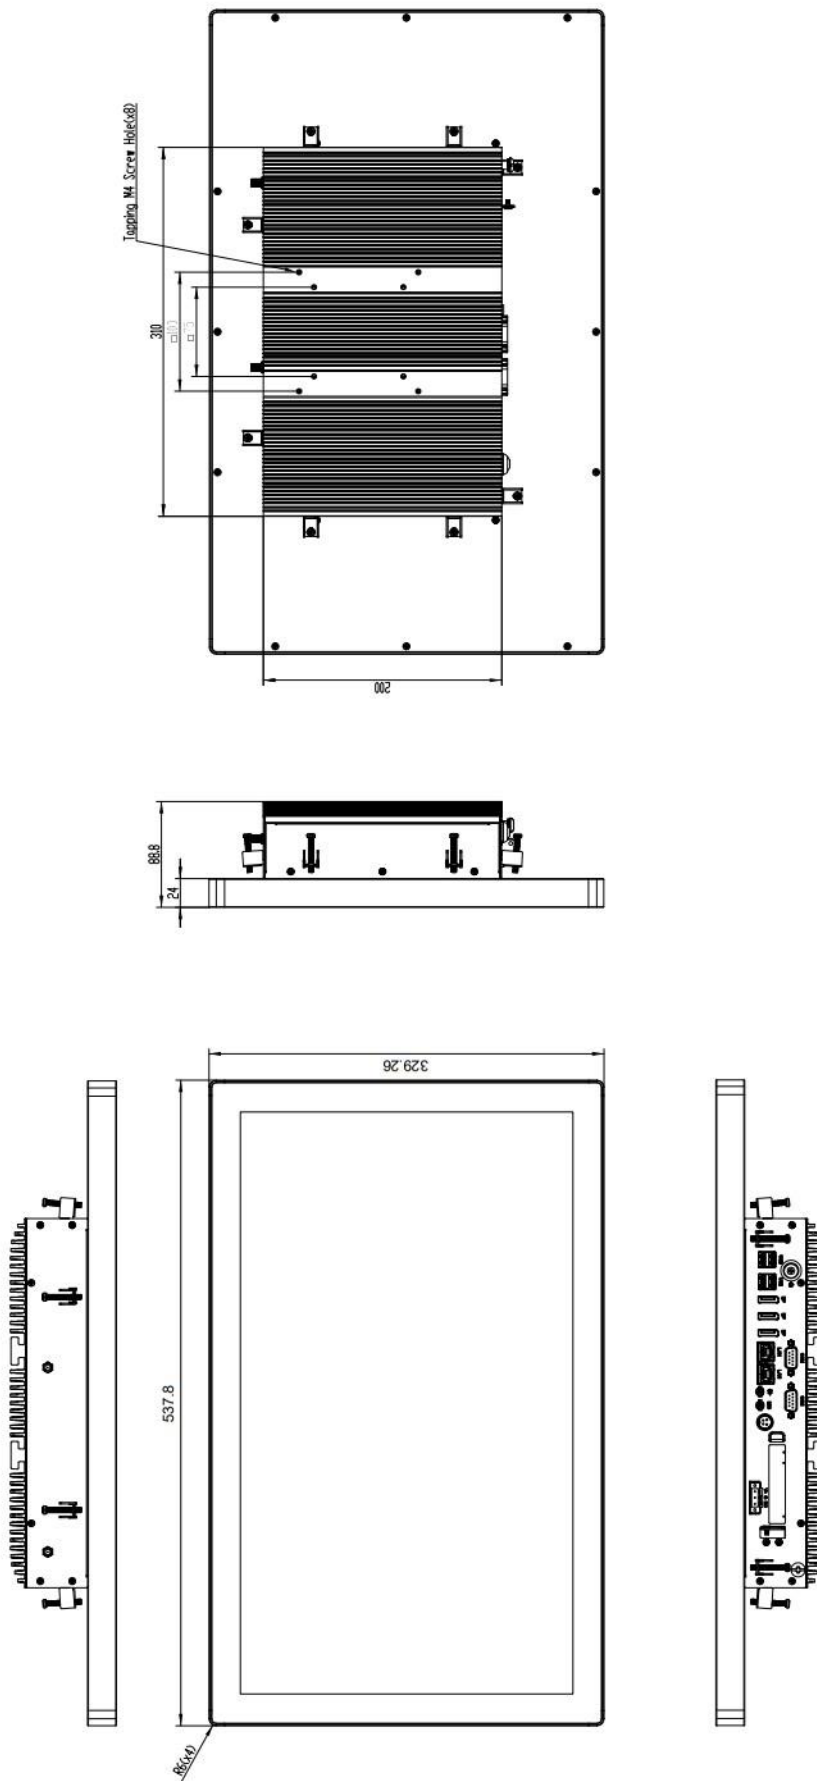

## Комплектация

---

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Набор для монтажа в панель - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Кабель питания 220В - 1 шт.