

iROBO-6000-348M-T



Основные особенности

- Сокет LGA 1151 для процессоров 8-го/9-го поколения Core i3/i5/i7 & Celeron (Coffee Lake, Coffee Lake Refresh)
- DDR4 SO-DIMM до 64 Гб.
- VGA, 2xHDMI с поддержкой трех дисплеев
- Поддержка RAID 0/1/5/10
- 8 портов Гбит PoE IEEE 802.3af/802.3at до 90 Вт (M12)
- Изолированный дискретный ввод/вывод
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус с алюминиевыми вставками

Вид монтажа: Настольный, Монтаж на стене

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3/i5/i7 & Celeron, поколения Coffee Lake, Coffee Lake Refresh с максимальным TDP 65Вт.

Разъем процессора: LGA 1151

Чипсет

Intel C246

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400 МГц

Разъемы для модулей оперативной памяти: 2 x 260-pin SO-DIMM

Установленный объем оперативной памяти: 8 Гб

Тип установки: Съёмный

Максимальный объем оперативной памяти: 64 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: VGA, 2xHDMI

Сетевые интерфейсы

Портов Гбит PoE (IEEE 802.3af/802.3at, до 90Вт): 8 (M12)

Портов Гбит LAN: 1 (RJ45)

Контроллер Ethernet: Intel i210-AT

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2

COM портов RS-232/422/485: 2 (с изоляцией)

Портов USB всего: 4

Портов USB v3.0: 4

Каналов дискретного ввода-вывода: 8 (с изоляцией)

Аудио

Аудиоконтроллер: встроен в Chipset

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2,5" - с горячей заменой: 4

Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 4

Уровень RAID SATA3: 0, 1, 5, 10

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA3, SSD

Объем накопителя: 256 Гб

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 4

Слотов Mini-PCIe: 4

Поддержка mSATA: да

Слотов M.2: 2

Слотов для SIM: 2

Сторожевой таймер

Программный: Да

Время срабатывания: 1~255 сек

Охлаждение

Тип: Пассивное

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC: 9...36В (без адаптера)

АСС зажигание (подключение к бортовой сети ТС)

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Linux

Габариты

Ширина: 240 мм

Высота: 104 мм

Глубина: 211 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -40 ... 70 °C

Влажность: 10 ... 95 %

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: TC TP

Внешний вид




▲ Вид спереди



▲ Вид сзади

iROBO-6000-348M-T

Размеры и габариты

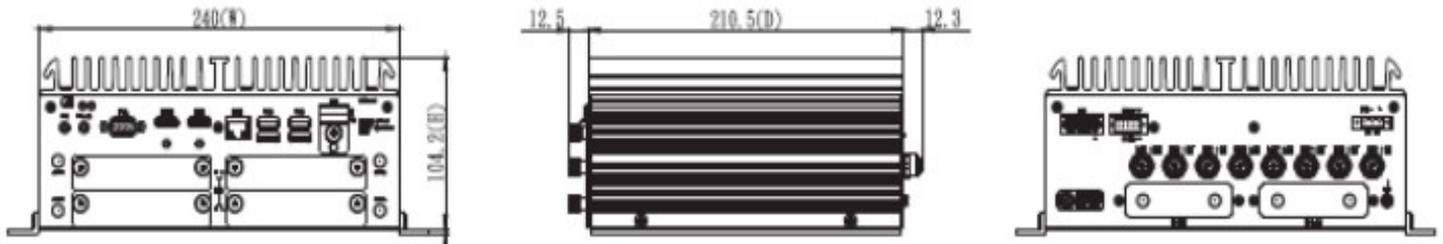

Комплектация

Компьютер iROBO-6000-348M-T - 1 шт.
Паспорт изделия - 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Контактная колодка для разъема питания – 1 шт.
Набор винтов – 1 уп.
Настенное крепление – 1 шт.

Дополнительное оборудование

-  **Wi-Fi модуль:** Модуль Wi-Fi + Bluetooth с антенной и кабелем.
-  **LTE:** LTE модуль mini-PCIe (с поддержкой GPS/GLONASS).
-  **2.5" SATA и mSATA SSD от 32 Гб и выше.**