

iROBO-6000-401-G



Основные особенности

- Процессоры Intel 8-ого и 9-ого поколения Coffee Lake
- 2 слота DDR4 DIMM до 64 Гб.
- 2xGb LAN, 1xCOM, 6xUSB, 1xHDMI, 1xVGA
- Полноразмерный слот PCI-Express x16 с поддержкой GPU
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус

Вид монтажа: Настольный, на стену

Процессор

Установленный процессор: Intel Core i5-8500

Частота процессора: 3. ГГц (Turbo Boost 4.1 ГГц)

Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 8-ого и 9-ого поколения с TDP до 65W

Чипсет

Intel Q370

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2666/2400 МГц

Разъемы для модулей ОЗУ: 2 x SO-DIMM

Установленный объем оперативной памяти: 8 Гб

Максимальный объем оперативной памяти: 64 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: 1 x HDMI, 1 x VGA

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2 (всего)

Контроллер Ethernet: Intel i211-AT, i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 1

COM портов RS-232/422/485: 1

Портов USB v3.1: 6

Отсеки для накопителей

Количество отсеков 2,5" SATA: 2 HotSwap, RAID 0/1

Слотов M.2 2280 NVMe : 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA, SSD

Объем накопителя: 256 Гб

Максимальный объем накопителя: 8 ТБ

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 4

Слотов PCIe x16: 1

Слотов PCI: 1

Слотов Mini-PCIe: 1

Слотов под SIM: 1

Слотов M.2: 1

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Требования по питанию

Входное напряжение DC: 24 ... 24В (Без адаптера)

Входное напряжение AC: 90 ... 264В (С адаптером)

Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC

Выходная мощность: 120 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС:

Windows 10, Linux OS

Габариты

Ширина: 230 мм

Высота: 148 мм

Глубина: 192 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -10... 60 °C (Без адаптера питания, с промышленным SSD и памятью DDR)


Влажность: 10 ... 90 %

Вибрация: 3 Grms, 5-500 Hz


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид

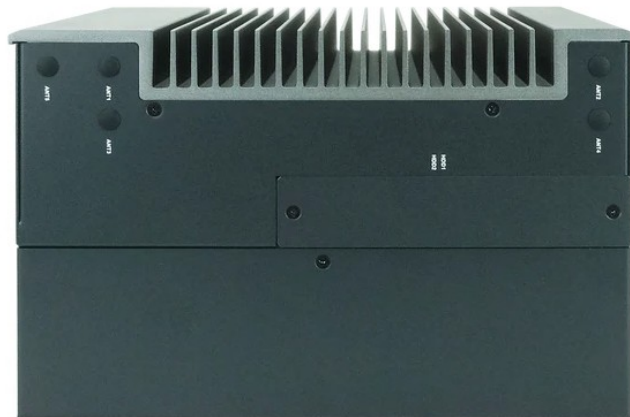

Размеры и габариты

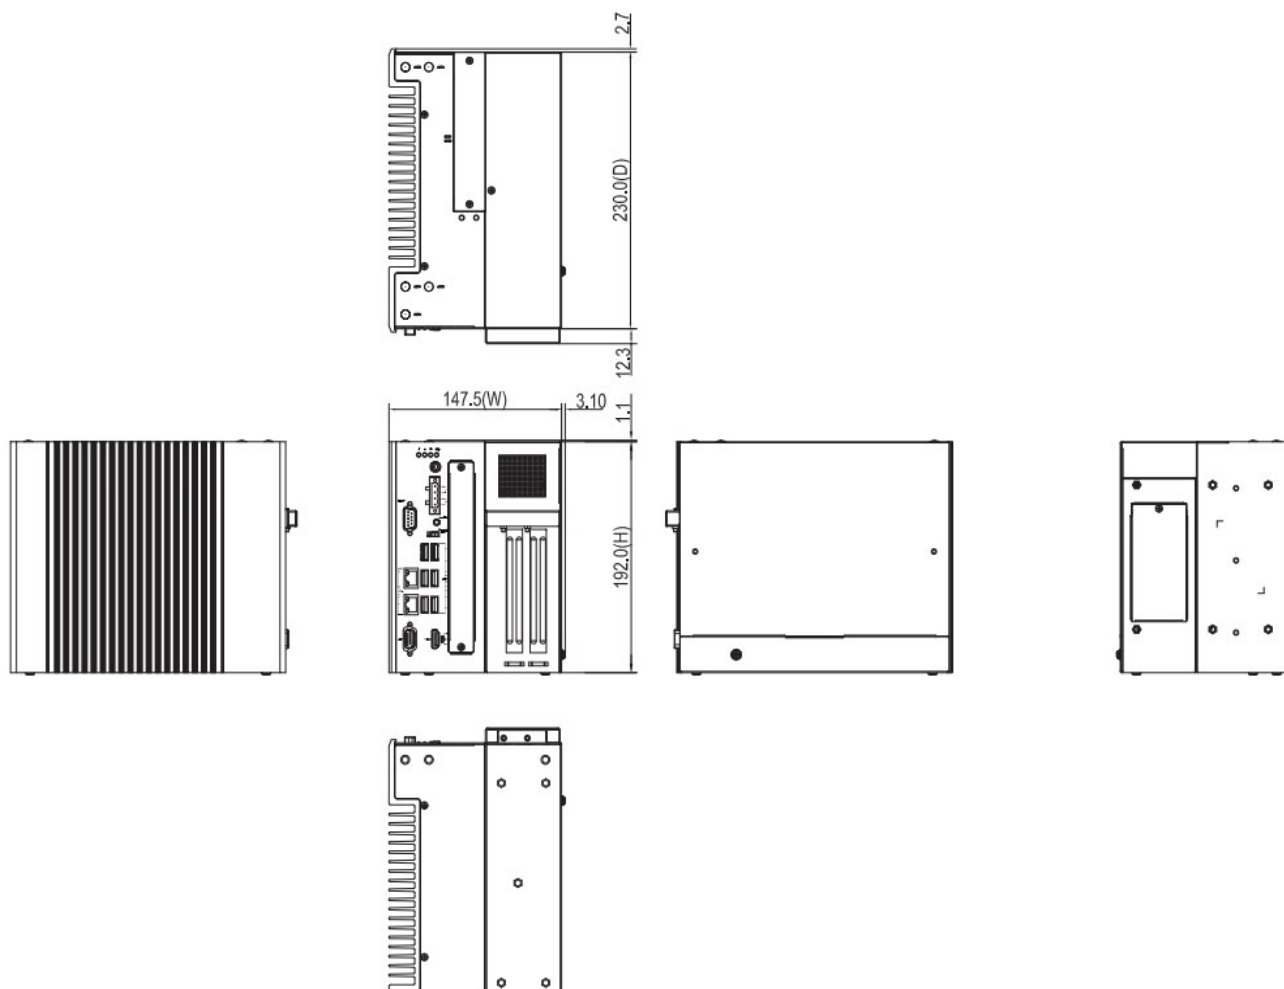

Комплектация

- Паспорт изделия - 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.